



NW特型フランジ

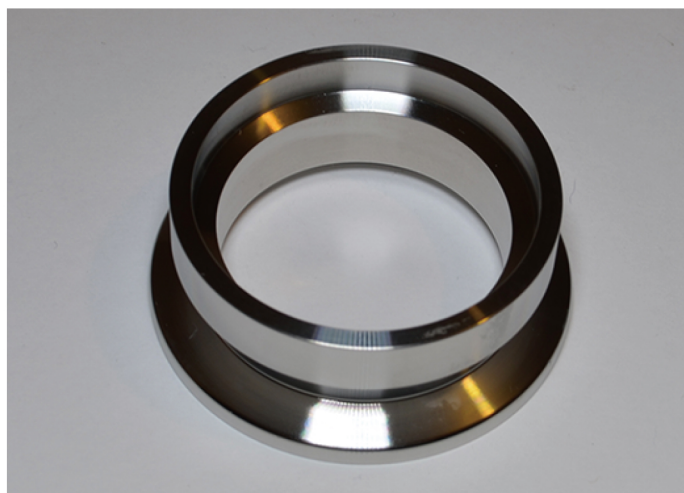

外観寸法図

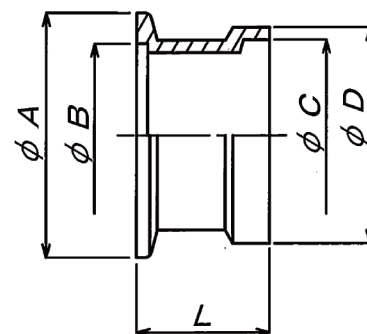


特徴

- 材質：SUS304/SUS316L
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記
- 保護キャップ付

単位(mm)

規格	製品コード	φA	φB	φC	φD	L
NW25	KF25/25A-20L	40.0	26.2	28.4	34.0	20
	KF25/25A-30L	40.0	26.2	28.4	34.0	30
NW40	KF40/20A-20L	55.0	41.2	23.0	27.2	20
	KF40/40A-20L	55.0	41.2	43.0	48.6	20
	KF40/40A-30L	55.0	41.2	43.0	48.6	30

外観寸法図

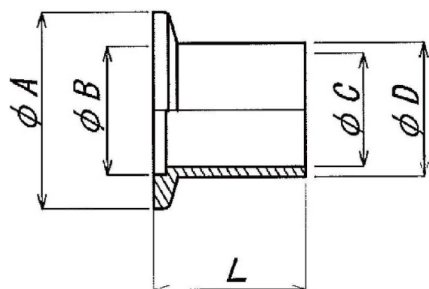

特徴

- 材質：SUS304/SUS316L
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記
- 保護キャップ付

単位(mm)

規格	製品コード	φA	φB	φC	φD	L
NW16	KFUV16-L16	30.0	17.2	16.0	20.0	16
NW20	KFUV20-L20	40.0	26.2	20.0	25.0	20
NW25	KFUV25-L20	40.0	26.2	25.0	30.0	20
NW40	KFUV40-L20	55.0	41.2	40.0	45.0	20
NW50	KFUV50-L20	75.0	52.2	50.0	56.0	20
NW16	KFUV16-L40	30.0	17.2	16.0	20.0	40
NW20	KFUV20-L40	40.0	26.2	20.0	25.0	40
NW25	KFUV25-L40	40.0	26.2	25.0	30.0	40
NW40	KFUV40-L40	55.0	41.2	40.0	45.0	40