



VFフランジ

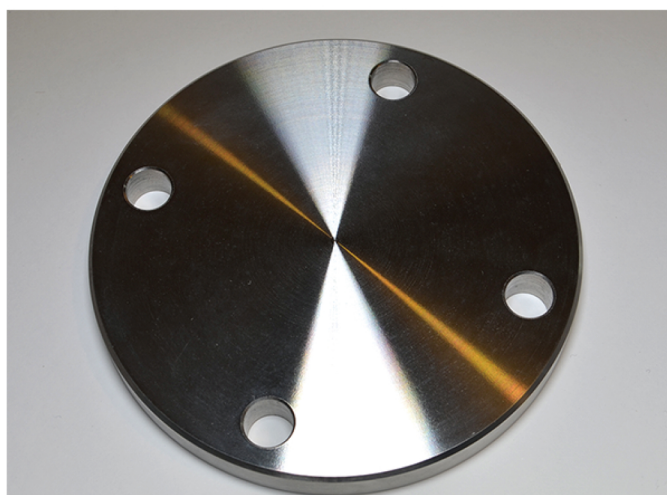

外観寸法図

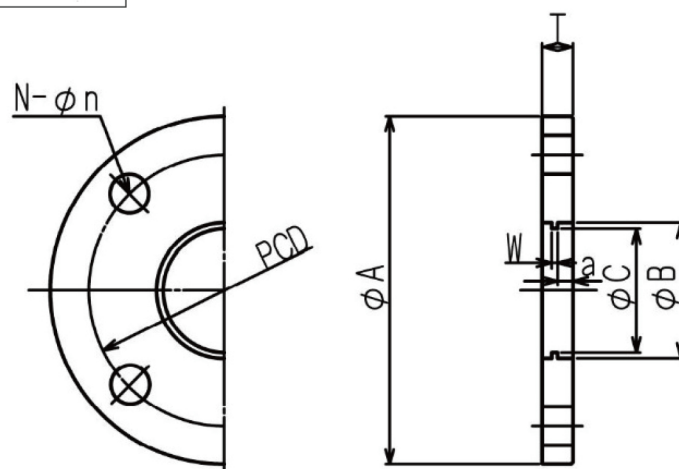

特徴

- SUS304
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記下さい。
- タップ穴は受注生産品になります。

ブランクフランジ

単位(mm)

規格	製品コード	適合パイプ	φA	T	PCD	N-φn		φB	φC	a	W
VF10	VF10BF	17.3	70.0	8.0	50.0	4	φ10	—	—	—	—
VF20	VF20BF	27.2	80.0	8.0	60.0	4	φ10	—	—	—	—
VF25	VF25BF	34.0	90.0	8.0	70.0	4	φ10	—	—	—	—
VF40	VF40BF	48.6	105.0	10.0	85.0	4	φ10	—	—	—	—
VF50	VF50BF	60.5	120.0	10.0	100.0	4	φ10	—	—	—	—
VF65	VF65BF	76.3	145.0	10.0	120.0	4	φ12	—	—	—	—
VF80	VF80BF	89.1	160.0	12.0	135.0	4	φ12	—	—	—	—
VF100	VF100BF	114.3	185.0	12.0	160.0	8	φ12	—	—	—	—
VF125	VF125BF	139.8	210.0	12.0	185.0	8	φ12	—	—	—	—
VF150	VF150BF	165.2	235.0	12.0	210.0	8	φ12	—	—	—	—
VF200	VF200BF	216.3	300.0	16.0	270.0	8	φ15	—	—	—	—
VF250	VF250BF	267.4	350.0	16.0	320.0	12	φ15	—	—	—	—
VF300	VF300BF	318.5	400.0	16.0	370.0	12	φ15	—	—	—	—