



VGフランジ

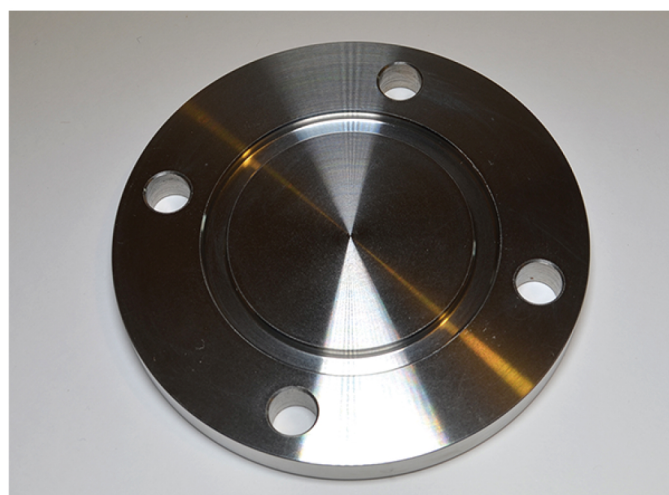

外観寸法図

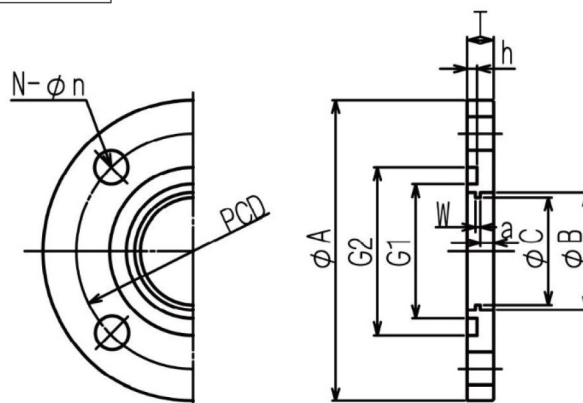

特徴

- SUS304
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記下さい。
- タップ穴は受注生産品になります。

ブランクフランジ

単位(mm)

規格	製品コード	適合パイプ	φA	T	PCD	N-φn	φB	φC	a	W	G1	G2	h
VG10	VG10BF	17.3	70.0	8.0	50.0	4 φ10	—	—	—	—	24.0	34.0	3.0
VG20	VG20BF	27.2	80.0	8.0	60.0	4 φ10	—	—	—	—	34.0	44.0	3.0
VG25	VG25BF	34.0	90.0	8.0	70.0	4 φ10	—	—	—	—	40.0	50.0	3.0
VG40	VG40BF	48.6	105.0	10.0	85.0	4 φ10	—	—	—	—	55.0	65.0	3.0
VG50	VG50BF	60.5	120.0	10.0	100.0	4 φ10	—	—	—	—	70.0	80.0	3.0
VG65	VG65BF	76.3	145.0	10.0	120.0	4 φ12	—	—	—	—	85.0	95.0	3.0
VG80	VG80BF	89.1	160.0	12.0	135.0	4 φ12	—	—	—	—	100.0	110.0	3.0
VG100	VG100BF	114.3	185.0	12.0	160.0	8 φ12	—	—	—	—	120.0	130.0	3.0
VG125	VG125BF	139.8	210.0	12.0	185.0	8 φ12	—	—	—	—	150.0	160.0	3.0
VG150	VG150BF	165.2	235.0	12.0	210.0	8 φ12	—	—	—	—	175.0	185.0	3.0
VG200	VG200BF	216.3	300.0	16.0	270.0	8 φ15	—	—	—	—	225.0	241.0	4.5
VG250	VG250BF	267.4	350.0	16.0	320.0	12 φ15	—	—	—	—	275.0	291.0	4.5
VG300	VG300BF	318.5	400.0	16.0	370.0	12 φ15	—	—	—	—	325.0	341.0	4.5