


NWチェーンクランプ



外観寸法図

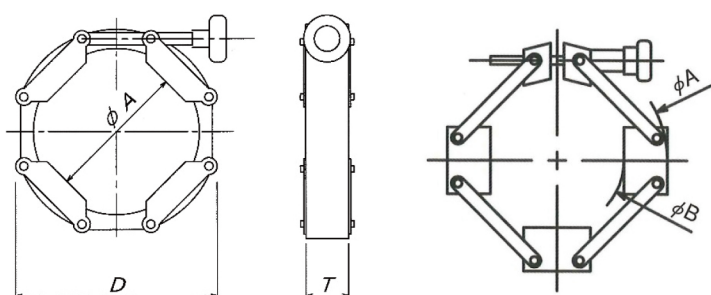

特徴

- 基本材質：インナー、アウター共にSUS304+FKM（フッ素ゴム）
- Oリング線径はNW10~NW80まで太さφ5、NW100以上は太さφ5.33~

単位(mm)

規格	製品コード	φA	D	T	φB
NW10/16	KF16-CCL	22.0	60.0	20.0	—
NW25	KF25-CCL	32.0	70.0	20.0	—
NW40	KF40-CCL	47.0	85.0	20.0	—
NW50	KF50-CCL	67.0	105.0	20.0	—
NW63	KF63-CCL	79.0	120.0	20.0	—
NW80	KF80-CCL	165.0	—	37.0	100.0
NW100	KF100-CCL	185.0	—	37.0	122.0
NW125	KF125-CCL	210.0	—	37.0	150.0
NW160	KF160-CCL	235.0	—	37.0	174.0
NW200	KF200-CCL	300.0	—	37.0	239.0
NW250	KF250-CCL	350.0	—	37.0	288.0