


# パイプ付チューブフレキ

外観寸法図

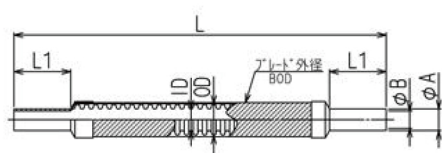

- チューブ材質 : SUS304
- フランジ材質 : SUS304
- 仕様圧力範囲 : MAX0.2MPa~超高真空
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記下さい。
- L以外の長さも製作可能です。

## ブレードあり

単位(mm)

呼び径	L	製品コード	ID	OD	BOD	φA	φB	L1	曲げ半径
1/4	200	CFB1/4-200	5.4	8.9	12.1	6.35	4.6	20.0	30.0
	400	CFB1/4-400							
	600	CFB1/4-600							
	800	CFB1/4-800							
	1000	CFB1/4-1000							
3/8	200	CFB3/8-200	10.0	13.5	14.7	9.53	7.6	25.0	40.0
	400	CFB3/8-400							
	600	CFB3/8-600							
	800	CFB3/8-800							
	1000	CFB3/8-1000							
1/2	200	CFB1/2-200	12.5	16.5	17.7	12.70	10.0	30.0	50.0
	400	CFB1/2-400							
	600	CFB1/2-600							
	800	CFB1/2-800							
	1000	CFB1/2-1000							